Екстрене закриття вибитого вікна / балконного прорізу

Порядок дій після вибухової хвилі: безпека → кріплення в цеглу → накладний щит → утеплення і гідроізоляція

1. БЕЗПЕКА
Знеструмити кімнату. Прибрати скло з рам (рукавиці, окуляри). Оглянути перемичку над прорізом.

→

2. ФОТО
Сфотографувати всі пошкодження ДО ремонту — для «єВідновлення» в Дії.

→

3. ЦЕГЛА
Визначити: повнотіла чи пустотіла (провал свердла). Від цього залежить анкер.

↓

4. РАМКА
Брус 50×50 по периметру на внутрішній стіні, 80–100 мм від краю прорізу, анкери через 300–400.


→

5. ЩИТ
OSB-3 / фанера 12–18 мм на брус: саморізи 4,5×50 через 150 мм по краях, з прес-шайбами.

→

6. ТЕПЛО І ВОДА
Зовні армована плівка на рейках, у прорізі пінопласт/мінвата, щілини — монтажна піна.

Розріз, вигляд зверху

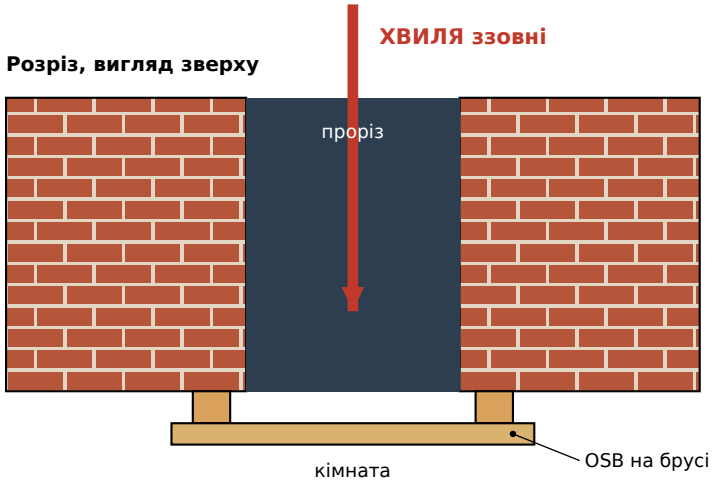

Головний принцип

Щит ставиться **зсередини кімнати, накладом на стіну**, а не в проріз. Хвиля ззовні **притискає його до стіни**, тож навантаження бере цегла, а не дюбелі. У фазі розрідження, коли щит тягне назад, його тримають анкери й саморізи з шайбами.


Балкон

Якщо вибито скління балкона, спершу закривають **проріз балконного блока між кімнатою й балконом** за цією самою схемою. Сам балкон обшивати тільки після огляду плити.

ЗАКРИТТЯ ВИБИТОГО ПРОРІЗУ	24.09.2026
Цегла · брус 50×50 · OSB/фанера · розміри в мм	Аркуш 1 / 4


Кріплення в цеглу: що можна, що не можна

ПОВНОТІЛА ЦЕГЛА

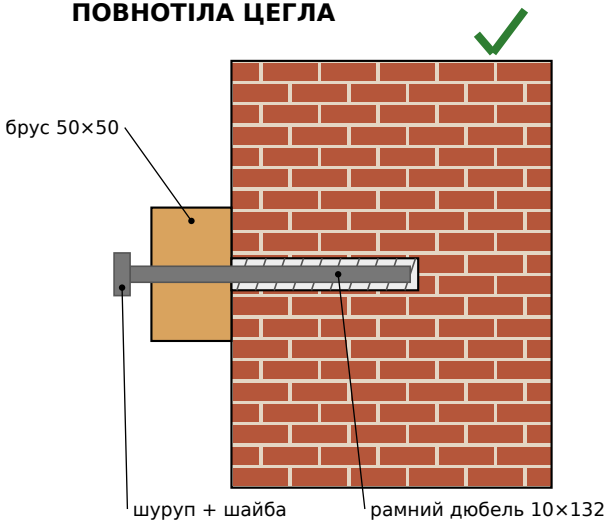


Свердлити з ударом, Ø10, глибина ≥ 80 у цеглі.

ПУСТОТІЛА ЦЕГЛА

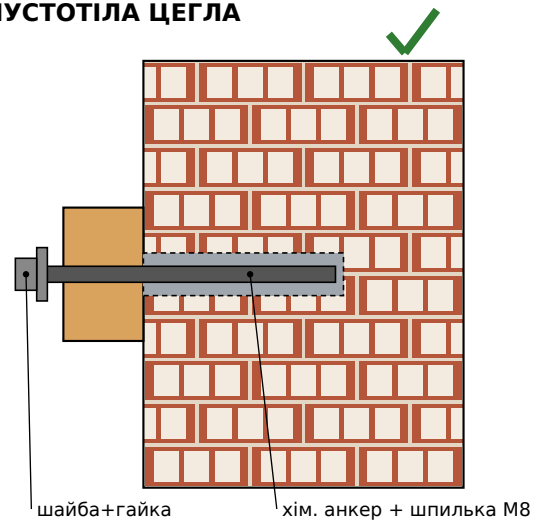

Свердлити БЕЗ удару, Ø12–16 під сітчасту гільзу.
Альтернатива: довгий нейлоновий дюбель для пустотілих.

КЛИНОВИЙ АНКЕР — НІ

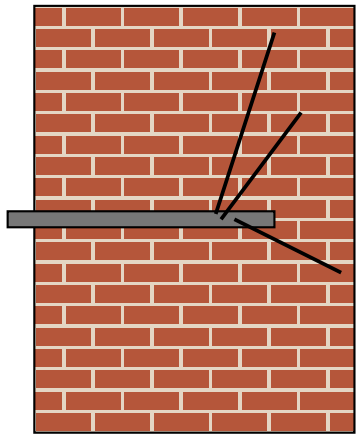

Металевий розпірний анкер розпирає отвір і **розколює цеглу**, особливо стару, струснуту вибухом. Він підходить тільки для бетону.

ДЕ СВЕРДЛИТИ



- зелене — у тіло цегли, далі 100 мм від краю
- червоне — у шов або в тріснутий край відкосу


Правила

- Відступ від краю прорізу **≥ 100 мм**: після вибуху край відкосу майже завжди тріснутий.
- Свердлити **в цеглину, а не в шов** розчину.
- Крок анкерів **300–400 мм**, не менше 2 на кожну сторону рамки.
- Якщо анкер провертається, перенести на 50 мм або поставити хімічний.
- Як визначити цеглу: свердло раптом «провалюється», пил світлий і уривчастий — пустотіла.

ЗАКРИТТЯ ВИБИТОГО ПРОРІЗУ	24.09.2026
Цегла · брус 50×50 · OSB/фанера · розміри в мм	Аркуш 2 / 4


Накладний щит зсередини: вигляд і розріз

ВИГЛЯД ІЗ КІМНАТИ

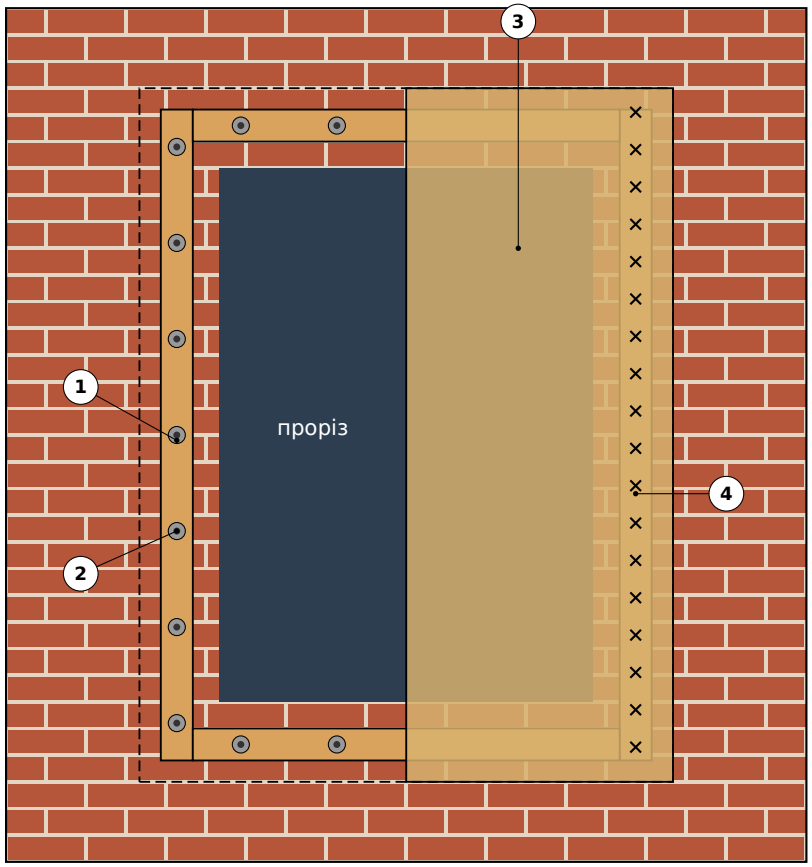

1 — брус 50×50 на стіні, **80–100 мм від краю прорізу** (не на відкосі)
2 — анкери в цеглу через **300–400 мм**, ≥ 2 на сторону
3 — OSB-3 / фанера 12–18 мм, виходить за брус на 20–30 мм
4 — саморізи 4,5×50 через **150 мм** по краях + прес-шайби
Ліва половина показана без листа, права — з листом.

РОЗРІЗ (вигляд зверху)

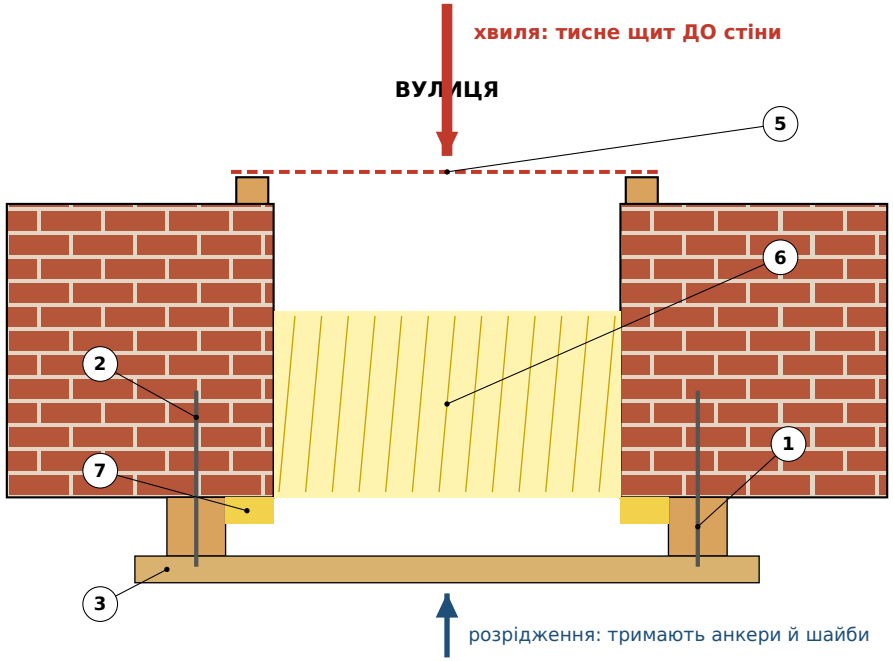


5 — армована плівка 200 мкм зовні, притиснута рейками 20×40
6 — пінопласт / мінвата 50–100 мм у прорізі
7 — монтажна піна між брусом і стіною
1–3 — брус, анкер, OSB (як на вигляді)

ЗАКРИТТЯ ВИБИТОГО ПРОРІЗУ	24.09.2026
Цегла · брус 50×50 · OSB/фанера · розміри в мм	Аркуш 3 / 4

Швидкий варіант на ніч, матеріали, перевірки


ШВИДКО: OSB прямо на стіну (без бруса)

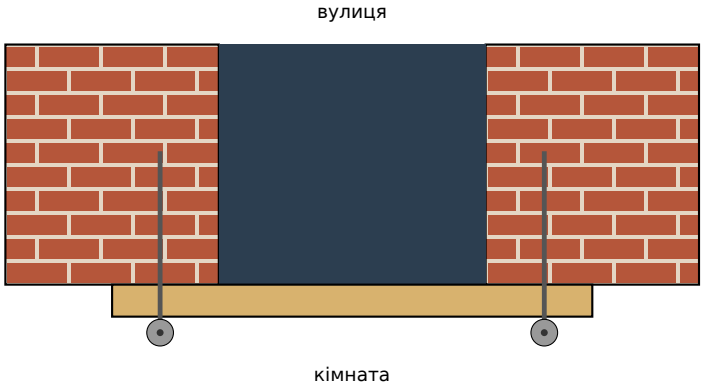

Лист накладом на стіну з напуском 100 мм. Дюбелі крізь лист **через кожні 300 мм** по периметру, шайба Ø30, щоб OSB не прорвало. Щілини по периметру запінити. Вранці переробити на рамку з брусом.

- рамний дюбель 10×100 + шайба Ø30 крізь OSB 12–18 у цеглу

ПЕРЕМИЧКА — ПЕРЕВІРИТИ

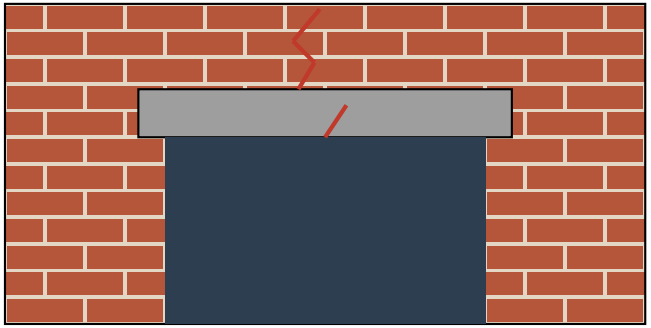

Тріщина або просідання перемички:
НЕ кріпити, викликати інженера (міськрада / ДСНС).

Матеріали

Матеріал (вікно ≈1200×1500)	К-сть
Брус 50×50, антисептований	6 м
OSB-3 або фанера ФСФ 12–18 мм, 2500×1250	1 лист
Рамні дюбелі 10×132 (повнотіла) / хім. анкер + гільза + шпилька М8 (пустотіла)	14–18
Саморізи 4,5×50 + прес-шайби	60
Армована плівка 200 мкм	3 м²
Рейка 20×40 (притиск плівки)	6 м
Пінопласт/мінвата 50 мм	1,8 м²
Монтажна піна	1 балон

Контроль

Перевірка перед тим, як піти	✓
Щит не хитається, натиснути долонею по центру	
Анкерів ≥ 2 на кожну сторону, не в шві	
Саморізи з шайбами, крок 150 по краях	
Щілини запінені, плівка зовні натягнута	
Фото пошкоджень зроблено (єВідновлення)	
Скло прибрано з підвіконня й підлоги	

Де взяти безкоштовно: OSB і плівку після прильоту видають міськрада, ДСНС або гуманітарні штаби. Компенсація ремонту — заявка «єВідновлення» в Дії, з фото «до».

ЗАКРИТТЯ ВИБИТОГО ПРОРІЗУ	24.09.2026
Цегла · брус 50×50 · OSB/фанера · розміри в мм	Аркуш 4 / 4